


◆Weplat 製品 CD 版からダウンロード版に切り替えた場合◆

Weplat 製品 ダウンロード版製品登録が完了後、ライセンス情報の入れ替え作業が必要となります。
ダウンロード版製品の保有登録が完了後、以下の操作を実施してください。

【1】CD 版で取得したライセンスを返却し、書類をエプソンへ FAX します。

ライセンス返却画面の操作

- 1 セキュリティ管理者のユーザーで Ei ボードを起動します。
- 2 [管理メニュー] → [セットアップの準備とライセンス設定] → [ライセンス設定] をクリックします。
ライセンス設定画面が表示されます。
- 3 [ライセンス返却] をクリックします。[ライセンス返却] 画面が表示されます。

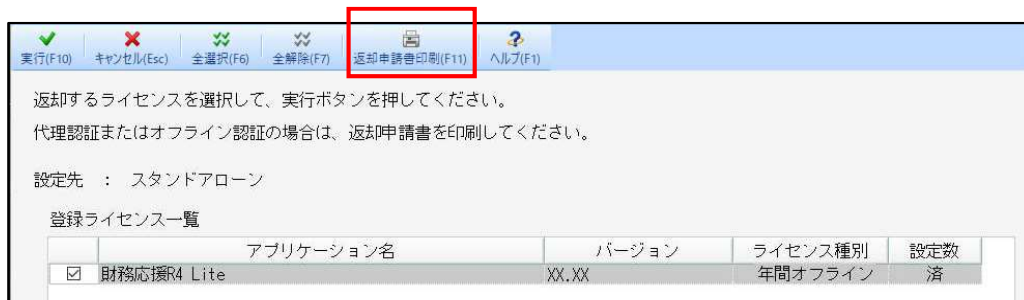

ライセンス返却画面で返却するライセンスを選択して [返却申請書印刷] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。


[OK] をクリックすると、プレビュー画面が表示されます。「ライセンス返却申請書」を印刷します。
ライセンス返却申請書に必要事項を記入して、当社宛に FAX を送ります。

[OK] をクリックすると、ライセンスが返却されて、期間限定に戻ります。

この後、ダウンロード版でのライセンス認証作業が必要となります。

【2】オンライン認証にてダウンロード版のライセンス認証を実行します。


- 1 [管理メニュー] → [セットアップの準備とライセンス設定] → [ライセンス設定] をクリックすると、接続先に登録されているライセンスが一覧表示されます。

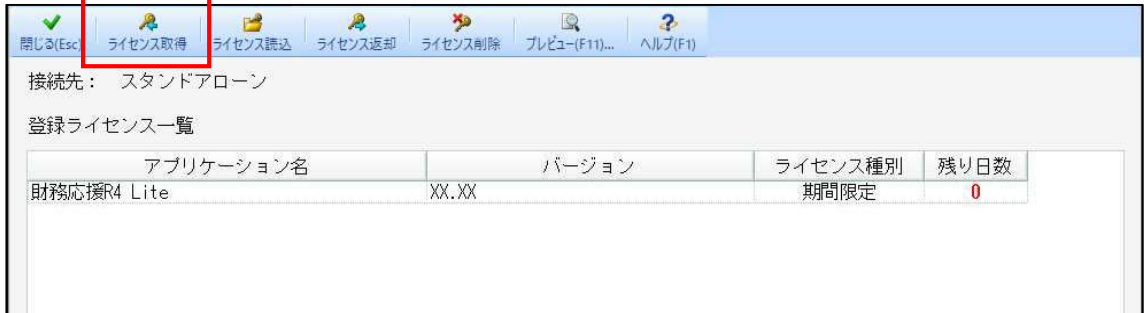

- 2 ライセンス設定画面で、[ライセンス取得] をクリックすると、次の画面が表示されます。



※「オンライン認証」が初期値では既に選択されております。

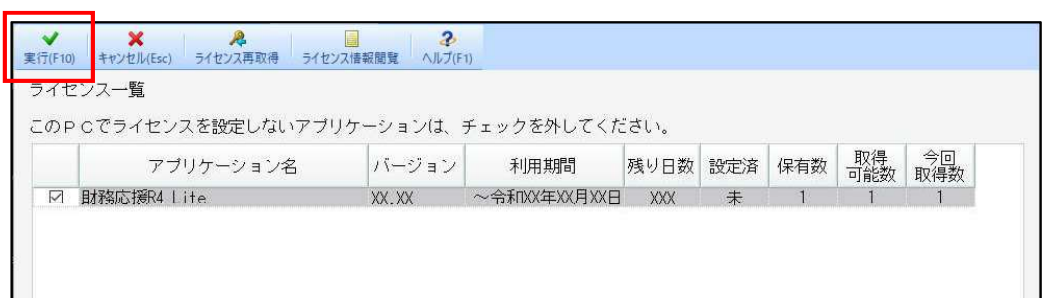

- 3 内容を確認して [実行] をクリックします。

ライセンス設定結果画面が表示されます。内容を確認して [閉じる] をクリックします。

以上でライセンス認証は完了です。